

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称： 金谷能源（内蒙古）有限公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	使用地点	检测日期	有效期至	检测结果
提升容器重要承载件	1	安德 TCZJ25/D-0825001	/	南矿二期副井 1155m 井口	2025.08.25	2027.08.24	合格
提升容器重要承载件	1	安德 TCZJ25/D-0825002	/	南矿二期副井 1155m 井口	2025.08.25	2027.08.24	合格
提升容器重要承载件	1	安德 TCZJ25/D-0825003	/	南矿二期副井 1155m 井口	2025.08.25	2027.08.24	合格
提升容器重要承载件	1	安德 TCZJ25/D-0825004	/	南矿二期副井 1155m 井口	2025.08.25	2027.08.24	合格
提升容器重要承载件	1	安德 TCZJ25/D-0825005	/	南矿二期副井 1155m 井口	2025.08.25	2027.08.24	合格
提升容器重要承载件	1	安德 TCZJ25/D-0825006	/	南矿二期副井 1155m 井口	2025.08.25	2027.08.24	合格
提升容器重要承载件	1	安德 TCZJ25/D-0825007	/	南矿二期副井 1155m 井口	2025.08.25	2027.08.24	合格
提升容器重要承载件	1	安德 TCZJ25/D-0825008	/	南矿二期副井 1155m 井口	2025.08.25	2027.08.24	合格
提升机主轴	1	安德 LZTS25/D-0825041	/	南矿二期副井 1155m 井口	2025.08.25	2027.08.24	合格
导向轮轴	1	安德 LZTS25/D-0825042	/	南矿二期副井 1155m 导向轮平台	2025.08.25	2027.08.24	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位：金谷能源（内蒙古）有限公司
受检单位：金谷能源（内蒙古）有限公司
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025年08月25日

赤峰安德检测检验有限公司





检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	提升容器重要承载件	/	安德 TCZJ25/D-0825001
2	提升容器重要承载件	/	安德 TCZJ25/D-0825002
3	提升容器重要承载件	/	安德 TCZJ25/D-0825003
4	提升容器重要承载件	/	安德 TCZJ25/D-0825004
5	提升容器重要承载件	/	安德 TCZJ25/D-0825005
6	提升容器重要承载件	/	安德 TCZJ25/D-0825006
7	提升容器重要承载件	/	安德 TCZJ25/D-0825007
8	提升容器重要承载件	/	安德 TCZJ25/D-0825008
9	提升机主轴	/	安德 LZTS25/D-0825041
10	导向轮轴	/	安德 LZTS25/D-0825042
合计	共计 10 份报告		

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825001

提升容器重要承载件无损探伤 安全检测检验报告

委 托 单 位：	金谷能源（内蒙古）有限公司
受 检 单 位：	金谷能源（内蒙古）有限公司
被检对象名称：	提升容器重要承载件
型 号 规 格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 08 月 25 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825001

共 3 页第 1 页

委托单位	名称	金谷能源（内蒙古）有限公司		
	地址	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇		
设备名称		提升容器重要承载件	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		南矿二期副井 1155m 井口	检测检验日期	2025-08-25
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	贰年
受检单位		金谷能源（内蒙古）有限公司		
检测检验项目		超声波检测		
检测检验依据		GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》、MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，经检测，在检测区域内未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 9 月 4 日		
检测检验组成员		王少华 王浩奇 刘喜全 郭慧林		
备注		/		

批准：[Signature]
日期：2025.9.4

审核：[Signature]
日期：2025.9.4

主检：[Signature]
日期：2025.9.4

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825001

共 3 页第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
全数字超声波探伤仪	CSB-382	垂直线性误差 $\leq 2.0\%$ 水平线性误差 $\leq 0.1\%$	OYM240804530021
超声波探伤试块	/	/	/
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ （Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ） 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ （Max $\pm 5\%\text{RH}$ ）	WH25D0507074073


检测检验环境数据

环境温度（℃）	15.6
环境湿度（%RH）	63.2

超声波无损探伤检测数据

工件名称	提升容器重要承载件	工件材质	钢
检验方法	纵波直入法	样品状态	在用
探伤部位	见附图	扫查方式	全面扫查
探头规格	2.5MHz ϕ 20 2.5MHz 13×13 K2	耦合剂	机油
表面状态	符合标准要求	检测灵敏度	ϕ 2 mm 平底孔当量

附图：

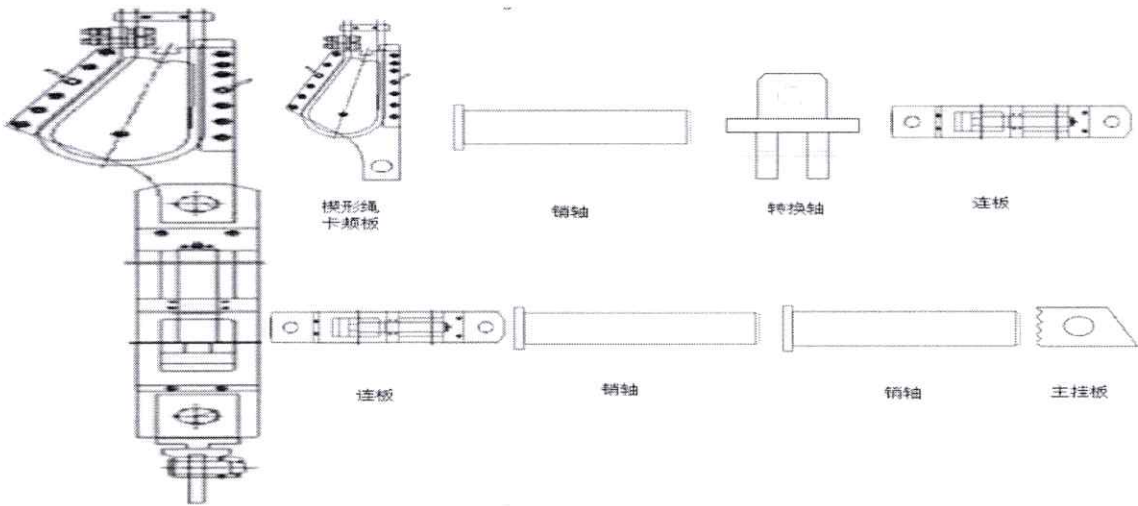

检测检验数据和结果汇总表

工件名称	X 位置	Y 位置	当量大小	检测结果
楔形绳卡颊板	/	/	无缺陷	合格
连板	/	/	无缺陷	合格
转向轴	/	/	无缺陷	合格
主挂板	/	/	无缺陷	合格
销轴	/	/	无缺陷	合格
备注	因设备处于工作状态，无法解体，未裸露部位无法探测。			

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825002

提升容器重要承载件无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：_____金谷能源（内蒙古）有限公司_____

受检单位：_____金谷能源（内蒙古）有限公司_____

被检对象名称：_____提升容器重要承载件_____

型号规格：_____ / _____

检测检验类别：_____定期检测检验_____

检测检验日期：_____2025 年 08 月 25 日_____

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



ISO 15189 认证

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825002

共 3 页第 1 页

委托单位	名称	金谷能源（内蒙古）有限公司		
	地址	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇		
设备名称		提升容器重要承载件	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		南矿二期副井 1155m 井口	检测检验日期	2025-08-25
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	贰年
受检单位		金谷能源（内蒙古）有限公司		
检测检验项目		超声波检测		
检测检验依据		GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》、MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，经检测，在检测区域内未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 9 月 4 日		
检测检验组成员		王少华 王浩奇 刘喜全 郭慧林		
备注		/		

批准：[Signature]
日期：2025.9.4

审核：[Signature]
日期：2025.9.4

主检：[Signature]
日期：2025.9.4



检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
全数字超声波探伤仪	CSB-382	垂直线性误差 $\leq 2.0\%$ 水平线性误差 $\leq 0.1\%$	OYM240804530021
超声波探伤试块	/	/	/
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ （Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ） 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ （Max $\pm 5\%\text{RH}$ ）	WH25D0507074073


检测检验环境数据

环境温度（℃）	30.6
环境湿度（%RH）	68.4

超声波无损探伤检测数据

工件名称	提升容器重要承载件	工件材质	钢
检验方法	纵波直入法	样品状态	在用
探伤部位	见附图	扫查方式	全面扫查
探头规格	2.5MHz ϕ 20 2.5MHz 13×13 K2	耦合剂	机油
表面状态	符合标准要求	检测灵敏度	ϕ 2 mm 平底孔当量

附图：

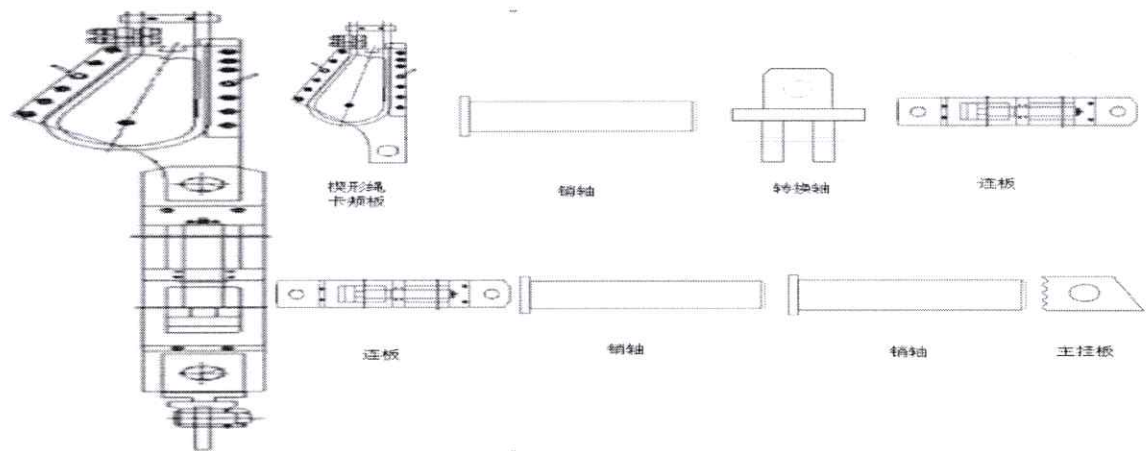

检测检验数据和结果汇总表

工件名称	X 位置	Y 位置	当量大小	检测结果
楔形绳卡颊板	/	/	无缺陷	合格
连板	/	/	无缺陷	合格
转向接头	/	/	无缺陷	合格
主挂板	/	/	无缺陷	合格
销轴	/	/	无缺陷	合格
备注	因设备处于工作状态，无法解体，未裸露部位无法探测。			

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825003

提升容器重要承载件无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：_____金谷能源（内蒙古）有限公司_____

受检单位：_____金谷能源（内蒙古）有限公司_____

被检对象名称：_____提升容器重要承载件_____

型号规格：_____ / _____

检测检验类别：_____定期检测检验_____

检测检验日期：_____2025 年 08 月 25 日_____

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825003

共 3 页第 1 页

委托	名称	金谷能源（内蒙古）有限公司		
单位	地址	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇		
设备名称		提升容器重要承载件	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		南矿二期副井 1155m 井口	检测检验日期	2025-08-25
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	贰年
受检单位		金谷能源（内蒙古）有限公司		
检测检验项目		超声波检测		
检测检验依据		GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》、MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，经检测，在检测区域内未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 9 月 4 日		
检测检验组成员		王少华 王浩奇 刘喜全 郭慧林		
备注		/		

批准：[Signature]
日期：2025.9.4

审核：[Signature]
日期：2025.9.4

主检：[Signature]
日期：2025.9.4

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
全数字超声波探伤仪	CSB-382	垂直线性误差 $\leq 2.0\%$ 水平线性误差 $\leq 0.1\%$	OYM240804530021
超声波探伤试块	/	/	/
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ （Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ） 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ （Max $\pm 5\%\text{RH}$ ）	WH25D0507074073


检测检验环境数据

环境温度（℃）	30.6
环境湿度（%RH）	68.4

超声波无损探伤检测数据

工件名称	提升容器重要承载件	工件材质	钢
检验方法	纵波直入法	样品状态	在用
探伤部位	见附图	扫查方式	全面扫查
探头规格	2.5MHz φ20 2.5MHz 13×13 K2	耦合剂	机油
表面状态	符合标准要求	检测灵敏度	φ2 mm 平底孔当量

附图：

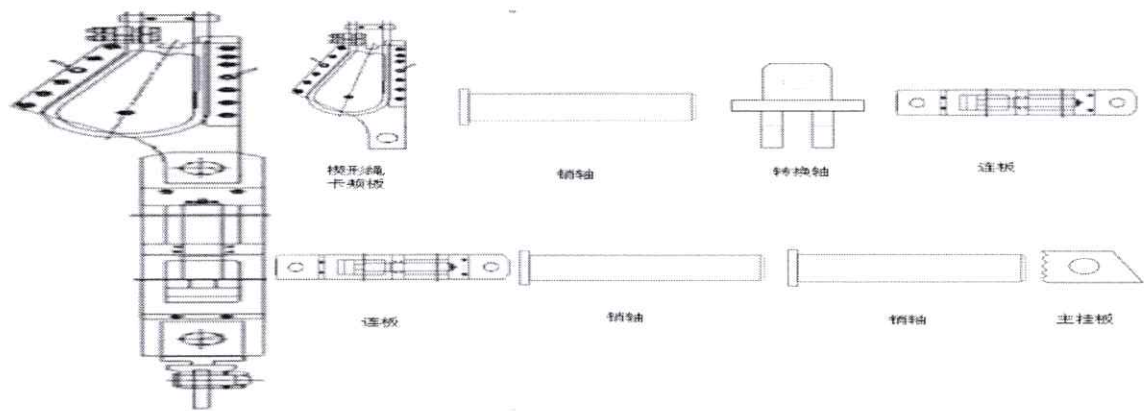

检测检验数据和结果汇总表

工件名称	X 位置	Y 位置	当量大小	检测结果
楔形绳卡颊板	/	/	无缺陷	合格
连板	/	/	无缺陷	合格
转向接头	/	/	无缺陷	合格
主挂板	/	/	无缺陷	合格
销轴	/	/	无缺陷	合格
备注	因设备处于工作状态，无法解体，未裸露部位无法探测。			

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825004

提升容器重要承载件无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	金谷能源（内蒙古）有限公司
受检单位：	金谷能源（内蒙古）有限公司
被检对象名称：	提升容器重要承载件
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 08 月 25 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825004

共 3 页第 1 页

委托单位	名称	金谷能源（内蒙古）有限公司		
	地址	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇		
设备名称		提升容器重要承载件	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		南矿二期副井 1155m 井口	检测检验日期	2025-08-25
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	贰年
受检单位		金谷能源（内蒙古）有限公司		
检测检验项目		超声波检测		
检测检验依据		GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》、MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，经检测，在检测区域内未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 9 月 4 日		
检测检验组成员		王少华 王浩奇 刘喜全 郭慧林		
备注		/		

批准：[Signature]
日期：2025.9.4

审核：[Signature]
日期：2025.9.4

主检：[Signature]
日期：2025.9.4

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825004

共 3 页第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
全数字超声波探伤仪	CSB-382	垂直线性误差 $\leq 2.0\%$ 水平线性误差 $\leq 0.1\%$	OYM240804530021
超声波探伤 试块	/	/	/
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ （Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ） 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ （Max $\pm 5\%\text{RH}$ ）	WH25D0507074073


检测检验环境数据

环境温度（℃）	30.6
环境湿度（%RH）	68.4

超声波无损探伤检测数据

工件名称	提升容器重要承载件	工件材质	钢
检验方法	纵波直入法	样品状态	在用
探伤部位	见附图	扫查方式	全面扫查
探头规格	2.5MHz $\phi 20$ 2.5MHz 13×13 K2	耦合剂	机油
表面状态	符合标准要求	检测灵敏度	$\phi 2$ mm 平底孔当量

附图：

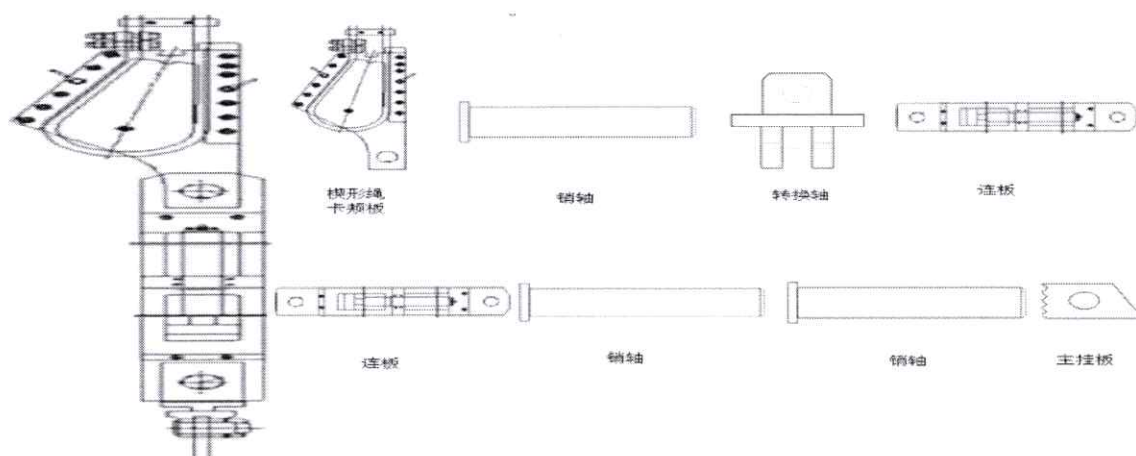

检测检验数据和结果汇总表

工件名称	X 位置	Y 位置	当量大小	检测结果
楔形绳卡颊板	/	/	无缺陷	合格
连板	/	/	无缺陷	合格
转向接头	/	/	无缺陷	合格
主挂板	/	/	无缺陷	合格
销轴	/	/	无缺陷	合格
备注	因设备处于工作状态，无法解体，未裸露部位无法探测。			

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825005

提升容器重要承载件无损探伤 安全检测检验报告

委 托 单 位：_____金谷能源（内蒙古）有限公司_____

受 检 单 位：_____金谷能源（内蒙古）有限公司_____

被检对象名称：_____提升容器重要承载件_____

型 号 规 格：_____ / _____

检测检验类别：_____定期检测检验_____

检测检验日期：_____2025 年 08 月 25 日_____

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825005

共 3 页第 1 页

委托单位	名称	金谷能源（内蒙古）有限公司		
	地址	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇		
设备名称		提升容器重要承载件	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		南矿二期副井 1155m 井口	检测检验日期	2025-08-25
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	贰年
受检单位		金谷能源（内蒙古）有限公司		
检测检验项目		超声波检测		
检测检验依据		GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》、MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，经检测，在检测区域内未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 9 月 4 日		
检测检验组成员		王少华 王浩奇 刘喜全 郭慧林		
备注		/		

批准：[Signature]
日期：2025.9.4

审核：[Signature]
日期：2025.9.4

主检：[Signature]
日期：2025.9.4



矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825005

共 3 页第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
全数字超声波探伤仪	CSB-382	垂直线性误差 $\leq 2.0\%$ 水平线性误差 $\leq 0.1\%$	OYM240804530021
超声波探伤试块	/	/	/
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ （Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ） 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ （Max $\pm 5\%\text{RH}$ ）	WH25D0507074073


检测检验环境数据

环境温度（℃）	30.6
环境湿度（%RH）	68.4

超声波无损探伤检测数据

工件名称	提升容器重要承载件	工件材质	钢
检验方法	纵波直入法	样品状态	在用
探伤部位	见附图	扫查方式	全面扫查
探头规格	2.5MHz φ20 2.5MHz 13×13 K2	耦合剂	机油
表面状态	符合标准要求	检测灵敏度	φ2 mm 平底孔当量

附图：

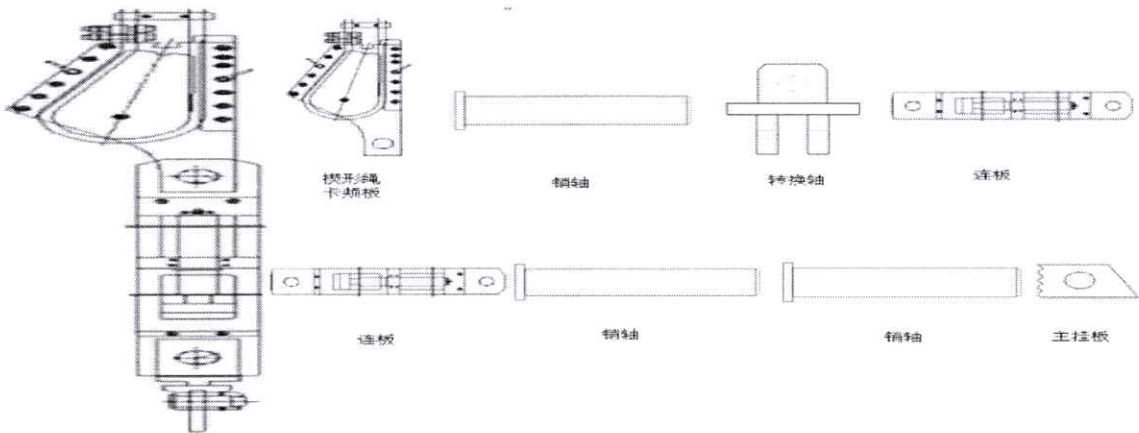

检测检验数据和结果汇总表

工件名称	X 位置	Y 位置	当量大小	检测结果
楔形绳卡颊板	/	/	无缺陷	合格
连板	/	/	无缺陷	合格
转向接头	/	/	无缺陷	合格
主挂板	/	/	无缺陷	合格
销轴	/	/	无缺陷	合格
备注	因设备处于工作状态，无法解体，未裸露部位无法探测。			

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825006

提升容器重要承载件无损探伤 安全检测检验报告

委 托 单 位：_____金谷能源（内蒙古）有限公司_____

受 检 单 位：_____金谷能源（内蒙古）有限公司_____

被检对象名称：_____提升容器重要承载件_____

型 号 规 格：_____ / _____

检测检验类别：_____定期检测检验_____

检测检验日期：_____2025 年 08 月 25 日_____

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939


赤峰安德检测检验有限公司


矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825006 共 3 页第 1 页

委托单位	名称	金谷能源（内蒙古）有限公司		
	地址	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇		
设备名称		提升容器重要承载件	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		南矿二期副井 1155m 井口	检测检验日期	2025-08-25
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	贰年
受检单位		金谷能源（内蒙古）有限公司		
检测检验项目		超声波检测		
检测检验依据		GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》、MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，经检测，在检测区域内未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 9 月 4 日		
检测检验组成员		王少华 王浩奇 刘喜全 郭慧林		
备注		/		

批准：
日期：2025.9.4

审核：
日期：2025.9.4

主检：
日期：2025.9.4



检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
全数字超声波探伤仪	CSB-382	垂直线性误差 $\leq 2.0\%$ 水平线性误差 $\leq 0.1\%$	OYM240804530021
超声波探伤试块	/	/	/
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ （Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ） 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ （Max $\pm 5\%\text{RH}$ ）	WH25D0507074073


检测检验环境数据

环境温度（℃）	30.6
环境湿度（%RH）	68.4

超声波无损探伤检测数据

工件名称	提升容器重要承载件	工件材质	钢
检验方法	纵波直入法	样品状态	在用
探伤部位	见附图	扫查方式	全面扫查
探头规格	2.5MHz ϕ 20 2.5MHz 13×13 K2	耦合剂	机油
表面状态	符合标准要求	检测灵敏度	ϕ 2 mm 平底孔当量

附图：

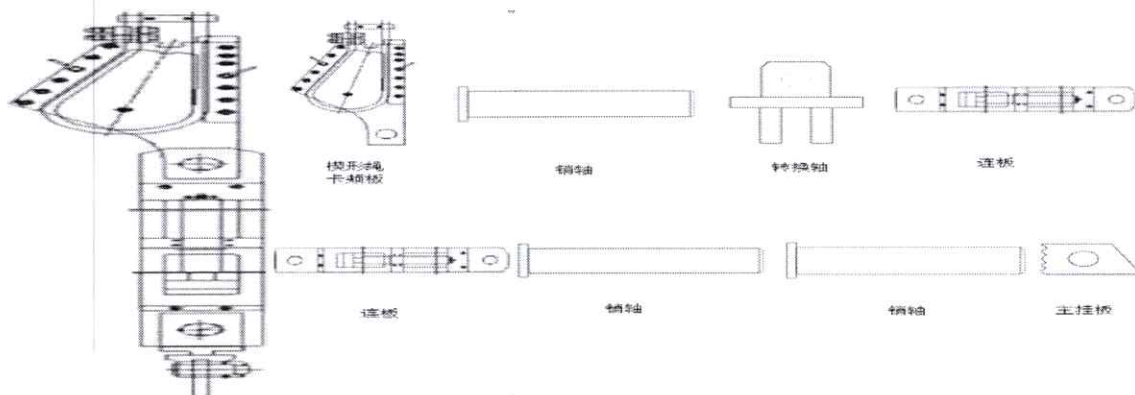

检测检验数据和结果汇总表

工件名称	X 位置	Y 位置	当量大小	检测结果
楔形绳卡颊板	/	/	无缺陷	合格
连板	/	/	无缺陷	合格
转向接头	/	/	无缺陷	合格
主挂板	/	/	无缺陷	合格
销轴	/	/	无缺陷	合格
备注	因设备处于工作状态，无法解体，未裸露部位无法探测。			

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825007

提升容器重要承载件无损探伤 安全检测检验报告

委 托 单 位：_____金谷能源（内蒙古）有限公司_____

受 检 单 位：_____金谷能源（内蒙古）有限公司_____

被检对象名称：_____提升容器重要承载件_____

型 号 规 格：_____ / _____

检测检验类别：_____定期检测检验_____

检测检验日期：_____2025 年 08 月 25 日_____

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825007

共 3 页第 1 页

委托单位	名称	金谷能源（内蒙古）有限公司		
	地址	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇		
设备名称		提升容器重要承载件	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		南矿二期副井 1155m 井口	检测检验日期	2025-08-25
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	贰年
受检单位		金谷能源（内蒙古）有限公司		
检测检验项目		超声波检测		
检测检验依据		GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》、MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，经检测，在检测区域内未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 9 月 4 日		
检测检验组成员		王少华 王浩奇 刘喜全 郭慧林		
备注		/		

批准：[Signature]
日期：2025.9.4

审核：[Signature]
日期：2025.9.4

主检：[Signature]
日期：2025.9.4

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
全数字超声波探伤仪	CSB-382	垂直线性误差 $\leq 2.0\%$ 水平线性误差 $\leq 0.1\%$	OYM240804530021
超声波探伤试块	/	/	/
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ （Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ） 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ （Max $\pm 5\%\text{RH}$ ）	WH25D0507074073


检测检验环境数据

环境温度（℃）	30.6
环境湿度（%RH）	68.4

超声波无损探伤检测数据

工件名称	提升容器重要承载件	工件材质	钢
检验方法	纵波直入法	样品状态	在用
探伤部位	见附图	扫查方式	全面扫查
探头规格	2.5MHz ϕ 20 2.5MHz 13×13 K2	耦合剂	机油
表面状态	符合标准要求	检测灵敏度	ϕ 2 mm 平底孔当量

附图：

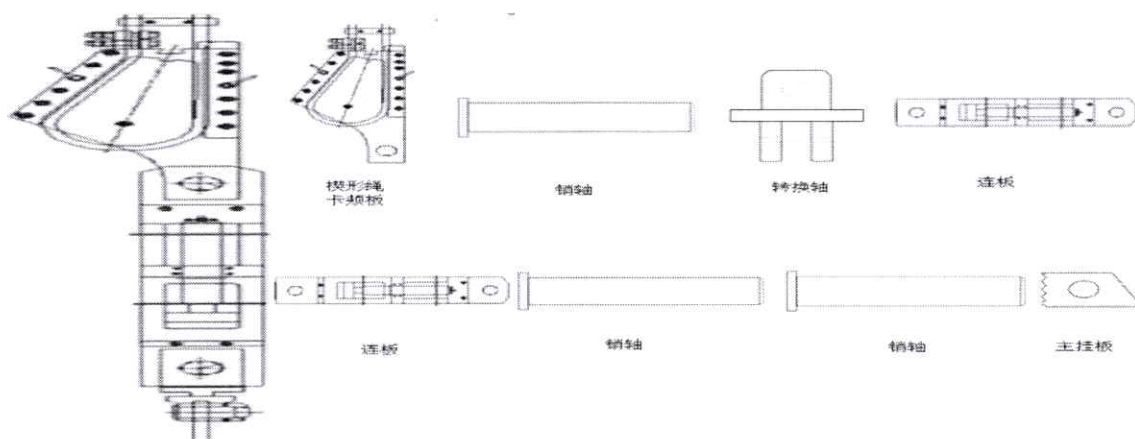

检测检验数据和结果汇总表

工件名称	X 位置	Y 位置	当量大小	检测结果
楔形绳卡颊板	/	/	无缺陷	合格
连板	/	/	无缺陷	合格
转向接头	/	/	无缺陷	合格
主挂板	/	/	无缺陷	合格
销轴	/	/	无缺陷	合格
备注	因设备处于工作状态，无法解体，未裸露部位无法探测。			

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825008

提升容器重要承载件无损探伤 安全检测检验报告

委 托 单 位：_____金谷能源（内蒙古）有限公司_____

受 检 单 位：_____金谷能源（内蒙古）有限公司_____

被检对象名称：_____提升容器重要承载件_____

型 号 规 格：_____ / _____

检测检验类别：_____定期检测检验_____

检测检验日期：_____2025 年 08 月 25 日_____

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825008

共 3 页第 1 页

委托单位	名称	金谷能源（内蒙古）有限公司		
	地址	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇		
设备名称		提升容器重要承载件	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		南矿二期副井 1155m 井口	检测检验日期	2025-08-25
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	贰年
受检单位		金谷能源（内蒙古）有限公司		
检测检验项目		超声波检测		
检测检验依据		GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》、MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，经检测，在检测区域内未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 9 月 4 日		
检测检验组成员		王少华 王浩奇 刘喜全 郭慧林		
备注		/		

批准：[Signature]
日期：2025.9.4

审核：[Signature]
日期：2025.9.4

主检：[Signature]
日期：2025.9.4



检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
全数字超声波探伤仪	CSB-382	垂直线性误差 $\leq 2.0\%$ 水平线性误差 $\leq 0.1\%$	OYM240804530021
超声波探伤试块	/	/	/
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ （Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ） 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ （Max $\pm 5\%\text{RH}$ ）	WH25D0507074073


检测检验环境数据

环境温度（℃）	30.6
环境湿度（%RH）	68.4

超声波无损探伤检测数据

工件名称	提升容器重要承载件	工件材质	钢
检验方法	纵波直入法	样品状态	在用
探伤部位	见附图	扫查方式	全面扫查
探头规格	2.5MHz $\phi 20$ 2.5MHz 13 $\times$ 13 K2	耦合剂	机油
表面状态	符合标准要求	检测灵敏度	$\phi 2$ mm 平底孔当量

附图：

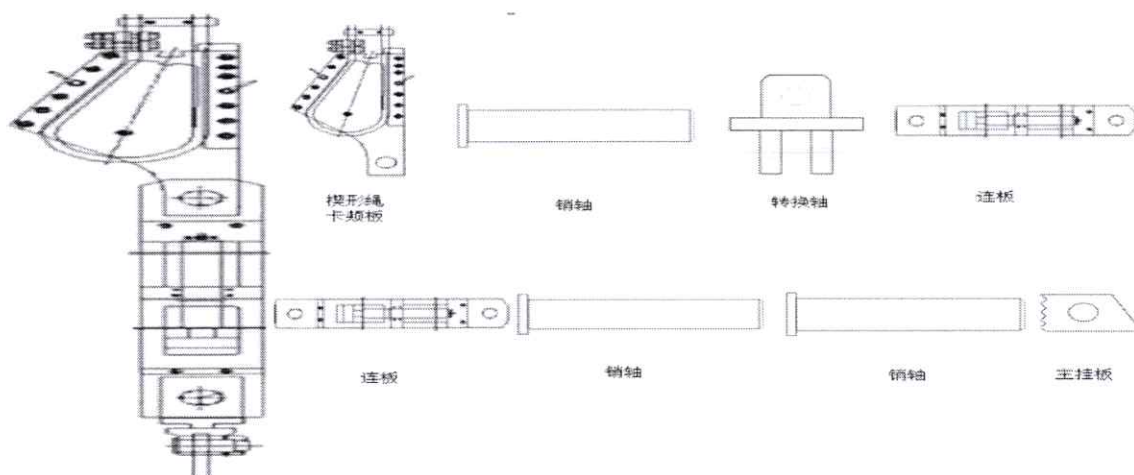

检测检验数据和结果汇总表

工件名称	X 位置	Y 位置	当量大小	检测结果
楔形绳卡颊板	/	/	无缺陷	合格
连板	/	/	无缺陷	合格
转向接头	/	/	无缺陷	合格
主挂板	/	/	无缺陷	合格
销轴	/	/	无缺陷	合格
备注	因设备处于工作状态，无法解体，未裸露部位无法探测。			

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 LZTS25/D-0825041~0825042

金属非金属矿山主轴无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：_____金古能源（内蒙古）有限公司_____

受检单位：_____金古能源（内蒙古）有限公司_____

被检对象名称：_____提升机主轴 导向轮轴_____

型号规格：_____ / _____

检测检验类别：_____定期检测检验_____

检测检验日期：_____2025 年 08 月 25 日_____

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



赤峰安德检测

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山主轴无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 LZTS25/D-0825041~0825042 共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	金古能源（内蒙古）有限公司
	地址	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇
设备名称		提升机主轴 导向轮轴
设备状态		在用
检测检测日期		2025-08-25
检测检验类别		定期检测检验
检测检验周期		贰年
受检单位		金古能源（内蒙古）有限公司
检测检验项目		超声波检测
检测检验依据		GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》， 对该矿的提升机主轴、天轮轴超声波检测检验，在检测区域内未发现 超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 9 月 4 日
检测检验组成员		王少华 王浩奇 刘喜全 郭慧林
备注		/

批准：[Signature]

日期：2025.9.4

审核：[Signature]

日期：2025.9.4

主检：[Signature]

日期：2025.9.4

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山主轴无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 LZTS25/D-0825041~0825042 共 4 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
全数字超声波探伤仪	CSB-382	垂直线性误差 $\leq 2.0\%$ 水平线性误差 $\leq 0.1\%$	OYM240804530021
超声波探伤试块	/	/	/
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ （Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ） 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ （Max $\pm 5\%\text{RH}$ ）	WH25D0507074073

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山主轴无损探伤安全检测检验报告


报告编号: 安德 LZTS25/D-0825041

共 4 页 第 3 页

超声波无损探伤检测数据

工件名称	提升机主轴	工件材质	钢
检测方法	纵波直入法	样品状态	在用
表面状态	符合标准要求	扫查方式	100%
探伤部位	见附图	耦合剂	机油
探头规格	2.5MHz ϕ 20 2.5MHz 13 $\times$ 13 K2	检测灵敏度	Φ 2 mm 平底孔当量
检验地点	南矿二期副井 1155m 井口		
环境温度 ($^{\circ}$ C)	30.6	环境湿度 (%RH)	45.4

附图:

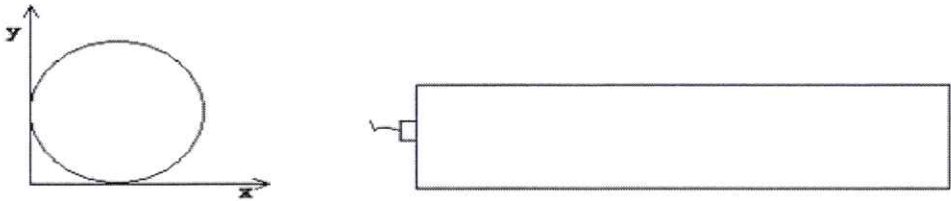


检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷轴向位置	缺陷径向位置 (以圆心标记)	当量大小	检验结果
1	/	/	无缺陷	合格
备注	工件数量: 1 件			

超声波无损探伤检测数据

工件名称	导向轮轴	工件材质	钢
检测方法	纵波直入法	样品状态	在用
表面状态	符合标准要求	扫查方式	100%
探伤部位	见附图	耦合剂	机油
探头规格	2.5MHz ϕ 20 2.5MHz 13×13 K2	检测灵敏度	Φ 2 mm 平底孔当量
检验地点	南矿二期副井 1155m 导向轴平台		
环境温度 (℃)	30.6	环境湿度 (%RH)	45.4



附图：

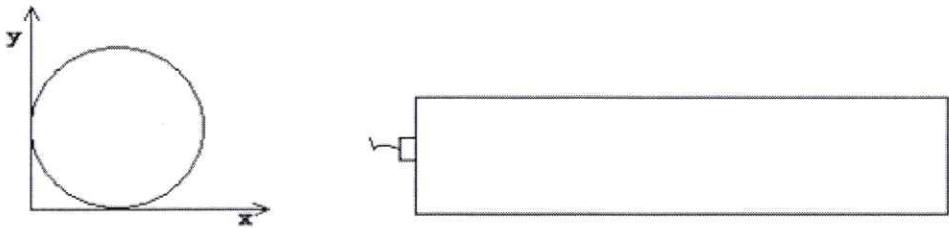

检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷轴向位置	缺陷径向位置 (以圆心标记)	当量大小	检验结果
1	/	/	无缺陷	合格
备注	工件数量：1 件			

本报告结束

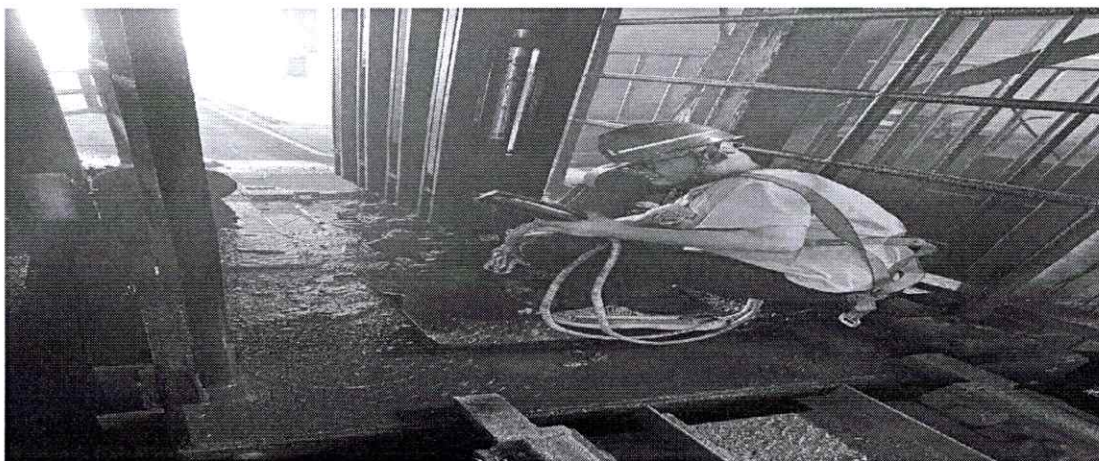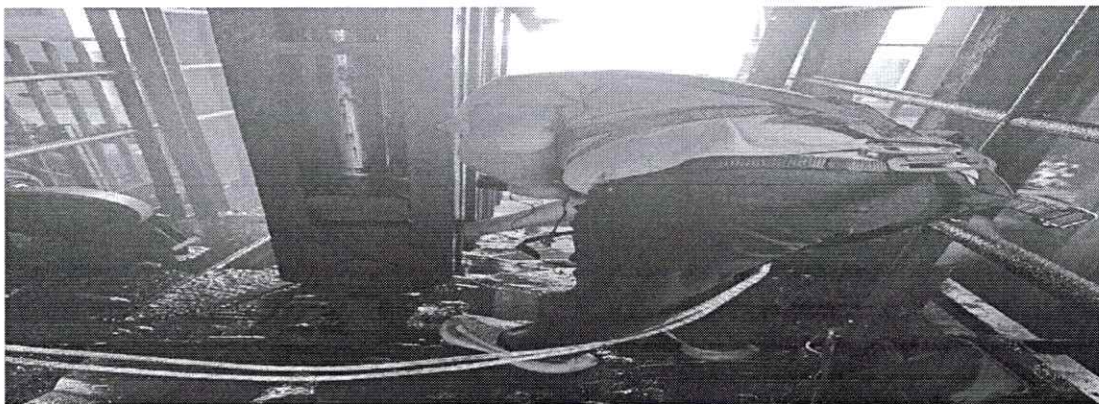

1