

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：根河市比利亚矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
高压电力电缆	1	安德 DLDL25/D-0708018	ZRYJV-23	930 高压配电室	2025.07.08	2026.07.07	合格
高压电力电缆	1	安德 DLDL25/D-0708019	ZRYJV-23	930 高压配电室	2025.07.08	2026.07.07	合格
高压电力电缆	1	安德 DLDL25/D-0708020	ZRYJV-23	930 高压配电室	2025.07.08	2026.07.07	合格
高压电力电缆	1	安德 DLDL25/D-0708021	WD-MYJV-43	930 高压配电室	2025.07.08	2026.07.07	合格



赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。



检测检验报告

委托单位：根河市比利亚矿业有限责任公司
受检单位：根河市比利亚矿业有限责任公司
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025年07月08日

赤峰安德检测检验有限公司





检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	高压电力电缆	ZRYJV-23	安德 DLDL25/D-0708018
2	高压电力电缆	ZRYJV-23	安德 DLDL25/D-0708019
3	高压电力电缆	ZRYJV-23	安德 DLDL25/D-0708020
4	高压电力电缆	WD-MYJY-43	安德 DLDL25/D-0708021
合计	共计 4 份检测报告		

9
7
1
2
3
4
5
6

14



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 DLDL25/D-0708018~0708021

金属非金属矿山在用高压电力电缆 安全检测检验报告

委托单位：	根河市比利亚矿业有限责任公司
受检单位：	根河市比利亚矿业有限责任公司
被检对象名称：	高压电力电缆
型号规格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 08 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。 SO IS 检测 蒙
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939




赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0708018~0708021 第 1 页共 6 页

委托单位	名称	根河市比利亚矿业有限责任公司
	地址	根河市得耳布尔镇耳布尔施业区（上比利亚谷）
设备名称		高压电力电缆
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-07-08
检测检验周期		壹年
受检单位		根河市比利亚矿业有限责任公司
检测检验项目		主绝缘电阻测定、主绝缘交流耐压试验。
检测检验依据		DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》要求，对该矿高压电力电缆进行了安全检测检验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 10 日
检测检验组成员		王少华 陈立超 李承杰
备注		/

批准：

日期：2025.7.10

审核：张振宇

日期：2025.7.10

主检：陈立超

日期：2025.7.10



金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0708018~0708021

第 2 页共 6 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
串联谐振耐压试验装置	CSB-393	电压分辨率：0.1kV 电压测量精度：1.5%	DW620-250870400
绝缘电阻测试仪	CSB-074	1--1999 M Ω ($\pm 5\%RDG+2d$) 2.00--199.9 G Ω ($\pm 10\%RDG+2d$)	24KA01D2330028
温湿度计	CSB-207	温度 -10℃ 以下 $\pm 2^\circ\text{C}$ -10℃~40℃ $\pm 1.5^\circ\text{C}$ + 40℃ 以上 $\pm 2^\circ\text{C}$ 湿度 45%RH 以下 $\pm 10\%RH$ 45%RH~75%RH $\pm 7\%RH$	WH25D0507074023
电子秒表	CSB-018	$\pm 0.02s$	06XA06240617037

本页以下空白



检测人

审核人

日期

日期

高压电力电缆铭牌参数

型 号	ZRYJV-23	额定电压 (kV)	8.7/15	截面积 (mm ²)	50
绝缘型式	交联聚乙烯	电缆长度 (m)	980	芯数	3
生产厂家	工牛电缆河北有限公司		用途	930 配电室-990 配电室	
检测（使用）地点		930 高压配电室			

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	7.5	环境湿度 (%RH)	46.9
----------	-----	------------	------

检测检验项目及结果

1、主绝缘电阻测定：

项目 相别	耐压前 (MΩ)	耐压后 (MΩ)	技术要求	本项结论
A—BC·地	100000 ⁺	100000 ⁺	一般不小于 1000MΩ	合格
B—AC·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格
C—AB·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格

2、主绝缘交流耐压试验：

耐压 相别	交流试验电压 (kV)	技术要求		本项结论
A—BC·地	15	试验电压值按下面表格中规定，加压时间 60min，不击穿		合格
B—AC·地		电缆额定电压 U ₀ /U	交流试验电压 1.7U ₀ , (kV)	
C—AB·地		8.7/15	15	

金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0708019

第 4 页共 6 页

高压电力电缆铭牌参数

型 号	ZRYJV-23	额定电压 (kV)	8.7/15	截面积 (mm ²)	50
绝缘型式	交联聚乙烯	电缆长度 (m)	100	芯数	3
生产厂家	工牛电缆河北有限公司		用途	930 配电室-930 箱变	
检测（使用）地点		930 高压配电室			

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	7.5	环境湿度 (%RH)	46.9
----------	-----	------------	------

检测检验项目及结果

1、主绝缘电阻测定：

项目 相别	耐压前 (MΩ)	耐压后 (MΩ)	技术要求	本项结论
A—BC·地	100000 ⁺	100000 ⁺	一般不小于 1000MΩ	合格
B—AC·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格
C—AB·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格

2、主绝缘交流耐压试验：

耐压 相别	交流试验电压 (kV)	技术要求		本项结论
A—BC·地	15	试验电压值按下面表格中规定，加压时间 60min，不击穿		合格
B—AC·地		电缆额定电压 U_0/U	交流试验电压 $1.7U_0$, (kV)	
C—AB·地		8.7/15	15	

本报告结束

高压电力电缆铭牌参数

型 号	ZRYJV-23	额定电压 (kV)	8.7/15	截面积 (mm ²)	50
绝缘型式	交联聚乙烯	电缆长度 (m)	750	芯数	3
生产厂家	工牛电缆河北有限公司		用途	930 配电室-820 采区配电室	
检测（使用）地点		930 高压配电室			

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	7.5	环境湿度 (%RH)	46.9
----------	-----	------------	------

检测检验项目及结果

1、主绝缘电阻测定：

项目 相别	耐压前 (MΩ)	耐压后 (MΩ)	技术要求	本项结论
A—BC • 地	100000 ⁺	100000 ⁺	一般不小于 1000MΩ	合格
B—AC • 地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格
C—AB • 地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格

2、主绝缘交流耐压试验：

耐压 相别	交流试验电 压 (kV)	技术要求		本项 结论
A—BC • 地	15	试验电压值按下面表格中规定，加压时间 60min，不击穿		合格
B—AC • 地		电缆额定电压 U ₀ /U	交流试验电压 1.7U ₀ , (kV)	
C—AB • 地		8.7/15	15	

金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0708021

第 6 页共 6 页

高压电力电缆铭牌参数

型 号	WD-MYJY-43	额定电压 (kV)	8.7/15	截面积 (mm ²)	70
绝缘型式	交联聚乙烯	电缆长度 (m)	370	芯数	3
生产厂家	工牛电缆河北有限公司		用途	930 配电室-620 井下中央变电所	
检测（使用）地点		930 高压配电室			

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	7.5	环境湿度 (%RH)	46.9
----------	-----	------------	------

检测检验项目及结果


1、主绝缘电阻测定：

项目 相别	耐压前 (MΩ)	耐压后 (MΩ)	技术要求	本项结论
A—BC·地	100000 ⁺	100000 ⁺	一般不小于 1000MΩ	合格
B—AC·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格
C—AB·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格

2、主绝缘交流耐压试验：

耐压 相别	交流试验电 压 (kV)	技术要求		本项 结论
A—BC·地	15	试验电压值按下面表格中规定，加压时间 60min，不击穿		合格
B—AC·地		电缆额定电压 U ₀ /U	交流试验电压 1.7U ₀ , (kV)	
C—AB·地		8.7/15	15	

本报告结束

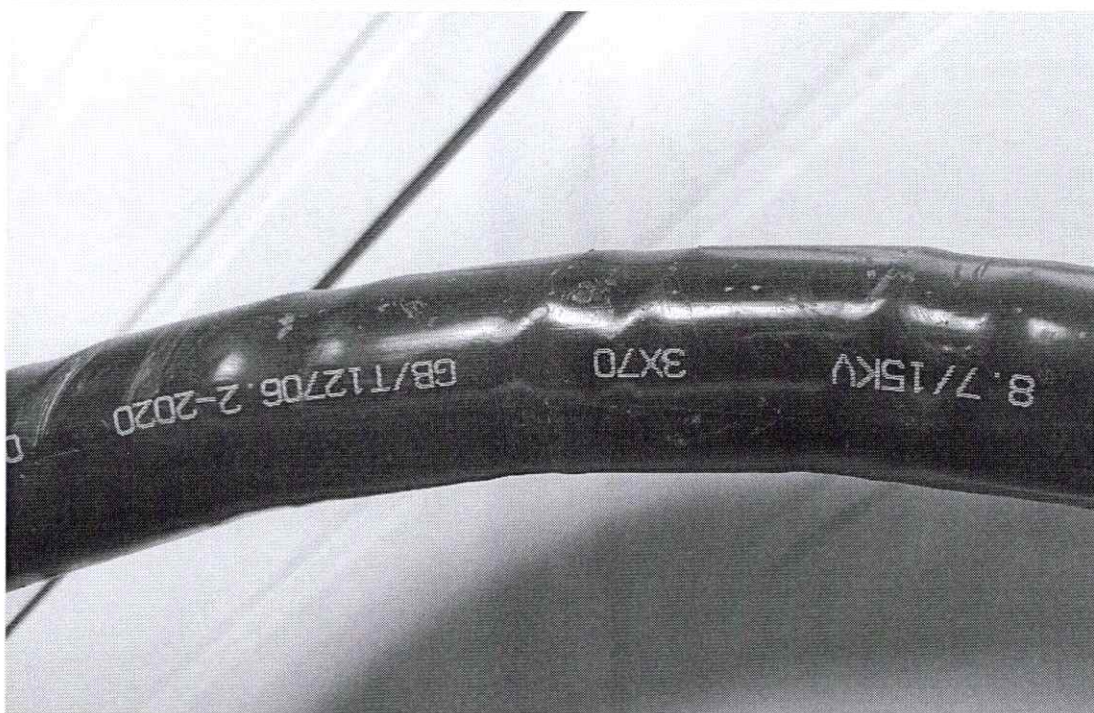



1954.10.10