

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称:巴彦淖尔西部铜业有限公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
钢丝绳（无损定量）	1	安德 GSWS26/D-0129104	34×7+FC	2 号主井尾绳#1	2026.01.29	2027.01.28	合格
钢丝绳（无损定量）	1	安德 GSWS26/D-0129105	34×7+FC	2 号主井尾绳#2	2026.01.29	2027.01.28	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。





检测检验报告

委托单位: 巴彦淖尔西部铜业有限公司
受检单位: 巴彦淖尔西部铜业有限公司
检测检验类别: 定期检测检验
检测检验日期: 2026 年 01 月 29 日

赤峰安德检测检验有限公司





检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	钢丝绳（无损定量）	34×7+FC	安德 GSWS26/D-0129104
2	钢丝绳（无损定量）	34×7+FC	安德 GSWS26/D-0129105
合计	共计 2 份检测报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 GSWS26/D-0129104

钢丝绳（缆）在线无损定量 检测报告

委托单位：	巴彦淖尔西部铜业有限公司
受检单位：	巴彦淖尔西部铜业有限公司
被检对象名称：	钢丝绳（无损定量）
型号规格：	34×7+FC
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 01 月 29 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



ISO 15 总则 第 30 条

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129104

共 11 页第 1 页

委托单位	名称	巴彦淖尔西部铜业有限公司		
	地址	乌拉特后旗获各琦苏木		
规格型号		34×7+FC	公称直径	58mm
提升用途		提物	捻向	右交互捻
生产厂家		贵州钢绳股份有限公司		
检测检验地点		2号主井尾绳#1		
钢丝绳状态		在用	检测检验日期	2026-01-29
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		巴彦淖尔西部铜业有限公司		
检测检验项目		钢丝绳（缆）在线无损定量检测		
检测检验依据		MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》对该钢丝绳进行了检测检验。 综合判定：合格 签发日期：2026年1月30日		
检测检验组成员		刘喜全 肖文轩 雷宇昕 杨艳柱		
备注		/		

批准：

审核：

主检：

日期：2026.1.30

日期：2026.1.30

日期：2026.1.30

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129104

共 11 页第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度：±0.3℃（Max±0.5℃） 湿度：±2%RH（Max±5%RH）	ZS202601140027
钢丝绳探伤仪	CSB-392	局部缺陷的定性检测准确率：98% 断丝定性检测准确率：100% 断丝定量检测准确率：≥98%	CD620-250869870

检测检验环境数据

环境温度（℃）	5.1
环境湿度（%RH）	59.2

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129104

共 11 页第 3 页

主箕斗端金属横截面积损失（LMA）

序 号	起始位置(米)	终止位置(米)	金属横截面积损失 (LMA)%
1	0.000	1.801	0.74
2	1.833	1.949	0.83
3	2.184	2.203	0.87
4	2.313	2.373	0.91
5	3.779	3.786	0.75
6	3.801	3.833	0.82
7	4.118	4.131	1.00
8	4.621	4.718	1.36
9	5.714	5.723	1.66
10	6.015	6.065	1.16
11	6.119	6.395	0.90
12	10.320	10.326	1.10
13	10.741	10.753	1.01
14	12.166	12.195	0.77
15	14.804	15.027	0.93
16	19.555	19.652	0.76
17	19.661	19.743	0.79
18	20.010	20.019	0.75
19	20.026	20.032	1.50
20	20.760	20.770	0.88
21	20.858	20.902	0.93
22	21.319	21.357	1.12
23	21.753	21.753	1.05
24	21.768	21.976	1.04
25	22.067	22.073	1.50
26	23.417	23.445	0.97
27	23.533	23.583	0.94
28	23.806	23.878	0.88
29	27.819	27.982	1.16
30	27.992	27.998	0.91
31	42.361	42.367	0.97
32	42.477	42.483	0.84
33	42.496	42.496	2.03
34	42.605	42.643	0.96
35	43.286	44.500	0.94
36	47.254	52.903	1.24
37	52.925	52.944	1.05
38	52.956	52.978	0.93

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129104

共 11 页第 4 页

39	52.988	61.990	0.77
40	62.034	62.050	1.18
41	62.178	62.185	0.76
42	62.247	62.257	0.81
43	62.615	63.211	0.89
44	63.902	63.918	1.10
45	64.304	66.835	1.11
46	70.301	72.418	0.82
47	76.691	78.823	0.75
48	80.321	82.447	0.90
49	83.596	84.667	0.78
50	86.403	88.498	0.85
51	88.504	88.526	0.79
52	92.533	94.253	0.76
53	98.596	98.621	1.14
54	98.637	100.113	0.77
55	102.047	103.846	0.76
56	105.036	106.368	0.79
57	108.383	110.154	1.29
58	114.397	116.400	1.08
59	120.626	122.284	0.78
60	124.146	126.137	0.99
61	126.891	128.640	0.95
62	130.345	132.401	0.89
63	132.583	133.230	0.76
64	136.609	138.213	1.09
65	142.427	144.823	0.78
66	145.862	145.884	0.77
67	145.960	147.812	0.75
68	148.531	150.858	0.85
69	151.065	151.420	0.77
70	151.458	151.687	0.75
71	151.857	151.863	0.76
72	151.888	151.923	0.78
73	152.067	156.702	0.75
74	158.049	158.341	0.83
75	158.413	158.466	0.76
76	158.714	162.721	0.81
77	164.574	168.025	0.76
78	168.134	168.200	0.79

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129104

共 11 页第 5 页

79	171.221	172.992	0.76
80	174.760	177.423	1.09
81	177.925	177.944	0.78
82	177.953	177.975	0.77
83	178.424	178.682	0.75
84	178.704	179.460	0.76
85	179.498	179.552	1.09
86	179.724	179.853	0.82
87	180.029	180.035	0.75
88	180.060	183.841	0.76
89	187.204	188.695	1.09
90	189.496	189.628	0.78
91	190.837	192.470	0.77
92	197.484	198.847	0.75
93	200.316	200.913	0.76
94	201.048	201.104	1.09
95	201.393	201.415	0.78
96	201.440	201.550	0.77
97	201.623	201.638	0.75
98	201.692	202.420	0.76
99	203.340	204.825	1.09
100	204.891	204.920	0.76
101	204.982	206.100	1.23
102	206.314	206.355	0.80
103	206.380	206.477	0.91
104	206.540	206.584	0.78
105	206.653	206.973	1.10
106	207.165	208.056	1.06
107	208.110	208.333	0.98
108	209.708	211.080	0.76
109	213.460	214.873	1.09
110	215.187	215.370	0.78
111	217.031	222.884	0.77
112	222.934	227.813	0.87
113	223.417	223.445	0.82
114	239.191	243.279	1.15
115	250.285	253.298	1.01
116	253.307	253.395	0.75
117	255.437	257.676	1.72
118	260.729	262.729	0.84
119	263.870	265.886	0.87

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129104

共 11 页第 6 页

120	267.892	267.895	0.78
121	269.381	272.387	0.89
122	273.491	277.522	1.12
123	278.559	280.559	1.05
124	280.678	280.707	0.78
125	281.259	281.306	1.02
126	285.510	287.516	1.06
127	290.541	294.557	0.88
128	294.614	294.680	0.87
129	296.413	297.416	0.76
130	299.754	300.801	0.80
131	301.833	301.949	0.96
132	302.184	302.203	0.81
133	302.313	302.373	0.87
134	303.779	303.786	1.01
135	303.801	303.833	0.83
136	304.118	304.131	0.79
137	304.621	304.718	0.92
138	305.719	305.723	0.77
139	306.015	306.065	0.83
140	306.119	306.395	1.19
141	308.320	310.326	0.76
143	310.741	310.753	0.81
143	312.166	312.195	0.77
144	314.804	315.027	1.01
145	317.555	318.652	0.81
146	318.661	319.743	0.76
147	319.985	320.019	0.78
148	320.026	320.032	0.75
149	320.760	320.770	1.01
150	320.858	320.902	0.75
151	321.319	321.357	0.76
152	321.753	321.775	1.32
153	321.778	321.976	1.41
154	322.067	322.073	0.77
155	323.417	323.445	0.82
156	323.533	323.583	0.85
157	323.806	323.878	0.81
158	325.819	327.982	0.87
159	327.992	327.998	0.78
160	342.361	342.367	0.76
161	342.477	342.483	0.76

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129104

共 11 页第 7 页

162	342.496	342.499	0.76
163	342.605	342.643	0.82
164	357.279	357.291	0.81
165	375.808	375.812	1.22
166	375.830	375.836	0.77
167	375.849	375.858	0.78
168	375.893	376.009	0.91
169	384.151	384.185	0.90
170	384.314	384.327	0.78
171	384.415	384.531	1.01
172	384.575	384.619	0.88
173	389.165	389.181	0.79
174	389.599	389.611	0.78
175	389.621	389.630	0.78
176	390.132	390.217	0.94
177	391.784	391.806	0.79
178	392.908	392.921	0.80
179	392.965	393.188	0.84
180	393.310	393.325	1.09
181	393.420	393.486	0.97
182	393.577	393.634	0.76
183	393.725	393.778	0.83
184	394.125	394.635	1.09
185	395.854	396.821	0.80
186	398.254	398.937	1.00
187	399.852	400.891	0.76
188	413.522	413.916	0.97
189	415.882	416.729	0.86
190	419.335	420.637	1.03
191	426.374	427.852	0.97
192	432.738	434.519	0.99
193	437.163	438.886	0.75
194	439.263	440.752	0.76
195	443.672	444.816	0.76
196	446.827	447.931	0.86
197	448.962	449.162	0.77
198	451.756	453.662	0.98
199	455.684	456.232	0.89
200	458.664	460.222	1.21
201	461.864	462.954	1.07
202	464.852	465.674	0.88
203	467.587	467.603	0.81

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129104

共 11 页第 8 页

204	467.618	467.621	0.76
205	467.634	467.669	0.78
206	469.082	469.085	0.75
207	469.097	469.273	1.01
208	469.352	469.358	0.75
209	469.797	469.801	0.76
210	469.901	470.739	1.32
211	471.688	471.933	1.99
212	471.958	471.977	1.35
213	472.253	472.281	0.99
214	472.297	472.328	0.85
215	472.853	472.875	0.81
216	474.043	474.080	0.87
217	474.467	474.517	0.98
218	474.542	474.821	1.25
219	475.475	475.528	0.87
220	476.373	476.432	0.90
221	476.457	476.461	0.96
222	476.467	476.483	0.80
223	476.526	476.542	0.78
224	478.461	478.476	0.77
225	480.050	480.081	0.82
226	480.125	480.156	0.85
227	480.169	480.178	0.79
228	481.513	481.519	2.15
229	483.152	483.202	0.80
230	484.530	484.621	0.68
231	486.173	486.226	0.99
232	486.348	486.355	0.76
233	489.165	489.181	0.79
234	489.599	489.611	0.78
235	489.621	489.630	0.78
236	490.132	490.217	0.94
237	491.263	491.852	0.87
238	492.669	493.854	0.81
239	494.746	495.285	0.82
240	496.634	496.863	0.98
241	497.416	497.963	0.82
242	498.274	499.163	0.77
243	500.746	501.852	0.85
244	502.856	503.996	0.78
245	504.136	505.863	0.76

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129104

共 11 页第 9 页

246	506.852	508.267	0.77
247	508.863	509.763	0.82
248	510.267	511.617	0.83
249	512.963	513.745	0.81
250	514.826	515.826	0.81
251	517.743	518.264	0.83
252	519.284	520.782	0.78
253	522.426	523.551	0.82
254	526.763	528.632	0.88
255	529.421	530.753	0.91
256	531.766	532.851	0.95
257	533.174	534.766	0.99
258	554.720	554.829	0.80
259	555.650	555.817	0.82
260	557.279	557.291	0.81
261	575.808	575.815	0.75
262	575.830	575.836	0.77
263	575.849	575.858	0.78
264	575.893	576.009	0.91
265	584.151	584.185	0.90
266	584.314	584.327	0.78
267	584.415	584.531	1.01
268	586.575	588.619	0.88
269	589.165	589.181	0.79
270	589.599	589.611	0.78
271	589.621	589.630	0.78
272	590.132	590.217	0.94
273	594.746	595.285	0.82
274	596.634	596.863	0.98

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号: 安德 GSWS26/D-0129104

共 11 页第 10 页

副箕斗端金属横截面积损失 (LMA)

序 号	起始位置(米)	终止位置(米)	金属横截面积损失 (LMA)%
1	0.000	0.653	1.38
2	0.732	0.801	0.89
3	0.816	1.077	1.24
4	3.765	3.991	1.27
5	12.497	12.500	2.17
6	13.081	13.084	0.76
7	13.175	13.279	0.91
8	13.298	13.304	0.77
9	13.323	13.420	0.76
10	13.493	13.546	0.91
11	14.767	14.909	0.77
12	15.587	15.600	0.76
13	15.706	15.772	0.91
14	15.804	15.920	0.77
15	17.170	17.220	0.76
16	17.330	17.339	0.91
17	17.436	17.484	0.85
18	17.970	18.108	0.76
19	18.234	18.234	0.91
20	20.404	20.410	0.77
21	22.159	22.194	0.76
22	23.057	23.057	0.91
23	23.346	23.346	0.77
24	25.202	25.246	0.76
25	32.392	32.421	0.91
26	32.540	32.556	1.67
27	35.865	35.915	0.92
28	37.642	37.705	0.76
29	37.768	37.824	0.77
30	37.947	38.000	0.82
31	38.044	38.126	0.97
32	40.142	40.179	1.34
33	40.283	40.340	0.86
34	40.409	40.459	1.25
35	44.400	44.400	0.75
36	44.513	44.594	1.05
37	44.635	44.736	1.02
38	44.814	44.861	0.86

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129104

共 11 页第 11 页

39	44.949	45.021	0.94
40	46.569	46.604	0.87
41	46.877	46.902	0.81
42	57.082	57.126	0.82
43	57.198	57.280	0.98
44	58.260	58.294	0.82
45	59.289	59.311	0.77
46	59.585	59.644	0.85
47	59.732	59.742	0.78
48	59.751	59.757	0.76
49	64.521	64.530	0.77
50	72.314	72.352	0.82
51	72.374	72.430	0.83
52	73.226	73.254	0.81
53	75.565	75.593	0.81
54	77.133	77.168	0.83
55	78.179	78.195	0.78
56	80.205	80.233	0.82
57	82.324	82.362	0.88
58	83.352	83.352	0.78
59	88.380	88.477	0.91
60	93.540	93.584	0.78
61	94.653	94.973	1.10
62	101.026	101.029	1.16
63	101.095	102.161	0.79
64	105.428	105.428	1.25
65	111.456	111.525	0.81
66	112.563	112.993	0.83
67	115.334	115.375	0.81
68	116.833	116.181	1.02
69	120.892	120.964	0.84
70	125.019	126.239	0.99
71	133.833	134.846	0.76
72	142.893	142.946	0.79
73	153.294	153.819	0.87
74	161.716	161.829	0.82
75	161.857	161.911	0.81
76	181.178	181.850	0.92

本报告结束



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 GSWS26/D-0129105

钢丝绳（缆）在线无损定量 检测报告

委托单位：	巴彦淖尔西部铜业有限公司
受检单位：	巴彦淖尔西部铜业有限公司
被检对象名称：	钢丝绳（无损定量）
型号规格：	34×7+FC
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 01 月 29 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



ISO 15 检测 蒙

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129105

共 11 页第 1 页

委托单位	名称	巴彦淖尔西部铜业有限公司		
	地址	乌拉特后旗获各琦苏木		
规格型号		34×7+FC	公称直径	58mm
提升用途		提物	捻向	右交互捻
生产厂家		贵州钢绳股份有限公司		
检测检验地点		2号主井尾绳#2		
钢丝绳状态		在用	检测检验日期	2026-01-29
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		巴彦淖尔西部铜业有限公司		
检测检验项目		钢丝绳（缆）在线无损定量检测		
检测检验依据		MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》对该钢丝绳进行了检测检验。 综合判定：合格 签发日期：2026年1月30日		
检测检验组成员		刘喜全 肖文轩 雷宇昕 杨艳柱		
备注		/		

批准：

审核：

主检：

日期：2026.1.30

日期：2026.1.30

日期：2026.1.30

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129105

共 11 页第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度：±0.3℃（Max±0.5℃） 湿度：±2%RH（Max±5%RH）	ZS202601140027
钢丝绳探伤仪	CSB-392	局部缺陷的定性检测准确率：98% 断丝定性检测准确率：100% 断丝定量检测准确率：≥98%	CD620-250869870

检测检验环境数据

环境温度（℃）	5.1
环境湿度（%RH）	59.2

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129105

共 11 页第 3 页

主箕斗端金属横截面积损失（LMA）

序 号	起始位置(米)	终止位置(米)	金属横截面积损失(LMA)%
1	0.000	0.697	0.89
2	5.238	5.244	1.12
3	5.256	5.275	0.76
4	9.929	10.123	1.86
5	14.695	15.191	1.23
6	15.210	15.213	0.75
7	15.232	15.251	0.76
8	15.333	15.493	0.84
9	24.376	24.426	0.85
10	39.275	39.303	0.77
11	39.442	39.448	0.76
12	45.078	45.310	0.86
13	45.326	45.813	1.25
14	50.444	50.639	0.86
15	50.975	51.301	0.96
16	55.013	55.013	0.75
17	55.038	55.967	0.87
18	57.584	57.726	0.82
19	59.026	59.029	1.16
20	59.095	59.161	0.79
21	59.428	59.428	1.25
22	59.456	59.525	0.81
23	59.563	59.993	0.83
24	65.334	65.375	0.81
25	76.833	77.181	1.02
26	87.892	87.964	0.84
27	93.019	93.239	0.99
28	99.833	99.846	0.76
29	99.893	99.946	0.79
30	113.294	113.819	0.87
31	121.716	121.829	0.82
32	121.857	121.911	0.81
33	141.178	141.850	0.92
34	141.906	141.928	1.03
35	149.329	149.360	0.77
36	149.784	149.819	1.12
37	155.606	155.659	0.79
38	155.678	155.719	0.79
39	155.763	155.794	0.77
40	155.936	156.526	0.96

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129105

共 11 页第 4 页

41	162.680	162.815	0.89
42	163.892	163.911	0.75
43	163.939	164.052	0.81
44	164.071	164.100	0.78
45	164.693	164.712	0.76
46	164.743	164.812	1.12
47	165.133	165.151	0.76
48	165.192	165.230	0.77
49	165.271	165.299	0.77
50	165.330	165.560	0.83
51	167.045	167.296	1.32
52	167.324	167.450	0.83
53	175.338	175.378	0.77
54	209.438	209.579	1.14
55	209.642	209.667	0.76
56	209.699	209.733	1.02
57	209.761	210.616	0.92
58	214.720	214.829	0.80
59	216.965	216.971	0.83
60	253.191	253.279	0.79
61	253.285	253.298	0.79
62	253.307	253.395	0.77
63	267.437	267.676	0.88
64	267.729	267.729	1.54
65	267.870	267.886	0.97
66	267.892	267.895	0.78
67	269.381	269.387	0.76
68	269.491	269.522	1.09
69	280.559	280.559	0.77
70	280.678	280.707	0.81
71	281.259	281.306	0.78
72	294.510	294.516	1.39
73	294.541	294.557	0.83
74	301.754	301.801	0.86
75	301.833	301.949	1.00
76	302.184	302.203	0.88
77	302.313	302.373	0.77
78	303.779	303.786	1.13
59	317.226	317.254	0.80
60	319.565	319.593	0.87
61	320.133	320.168	0.78
62	327.179	327.195	1.41

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129105

共 11 页第 5 页

63	340.775	340.794	0.77
64	340.819	340.916	0.78
65	340.929	340.976	0.75
66	342.605	342.624	0.94
67	349.457	349.564	0.78
68	356.801	356.811	0.78
69	359.696	359.715	1.44
70	359.744	359.891	2.01
71	361.364	361.370	1.46
72	362.576	362.679	1.09
73	371.836	371.839	0.75
74	380.747	380.829	0.97
75	397.643	397.929	1.09
76	398.275	398.909	1.56
77	399.289	399.304	0.78
78	400.463	400.545	1.05
79	406.263	406.266	0.90
80	406.307	406.319	0.75
81	406.338	406.476	0.94
82	407.126	407.164	1.75
83	410.703	410.737	1.19
84	413.064	413.098	0.83
85	416.502	416.534	1.41
86	417.642	417.692	0.99
87	418.615	418.628	0.85
88	418.647	418.653	0.85
89	418.666	418.675	0.81
90	419.404	419.485	1.10
91	419.557	419.586	0.93
92	426.524	427.241	1.02
93	427.924	427.955	0.77
94	427.968	427.971	0.76
95	428.254	428.285	0.79
96	428.310	428.615	1.29
97	428.627	428.838	1.08
98	429.337	429.350	0.78
99	429.409	429.510	0.99
100	429.579	429.679	0.95
101	429.698	429.789	1.89
102	432.559	432.565	0.76
103	437.821	438.060	1.09
104	438.211	438.236	0.78

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129105

共 11 页第 6 页

105	438.299	438.308	0.77
106	438.327	438.327	0.75
107	438.336	438.380	0.85
108	438.512	438.528	1.77
109	438.534	438.534	0.75
110	441.784	441.787	0.76
111	441.875	441.897	1.78
112	442.048	442.048	0.75
113	442.095	442.167	0.83
114	442.227	442.239	0.76
115	445.329	445.357	0.81
116	447.540	447.543	1.76
117	448.931	448.962	0.79
118	449.003	449.056	0.85
119	449.078	449.405	1.03
120	450.425	451.251	1.27
121	451.622	451.644	0.79
122	451.650	451.757	0.94
123	451.848	451.848	0.75
124	451.986	452.039	0.81
125	452.093	452.093	0.75
126	452.105	452.199	1.04
127	452.256	452.809	1.56
128	452.824	452.837	0.79
129	453.323	453.371	0.90
130	453.430	453.437	0.77
131	453.506	453.512	0.76
132	453.955	453.958	0.75
133	454.080	454.143	0.91
134	454.209	454.278	0.89
135	455.440	455.638	1.01
136	455.814	456.253	1.16
137	456.799	456.818	0.80
138	456.906	456.997	0.91
139	457.022	457.336	1.02
140	457.352	457.588	1.04
141	458.614	458.627	0.77
142	459.943	459.946	0.75
143	459.952	459.961	0.77
144	459.983	459.983	0.76
145	460.420	460.746	1.15

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129105

共 11 页第 7 页

146	463.409	463.425	0.77
147	464.737	464.948	1.08
148	465.051	465.051	0.75
149	465.874	466.194	1.18
150	467.290	467.453	0.97
151	467.510	467.541	0.85
152	467.796	467.840	0.90
153	468.405	468.417	0.77
154	468.998	469.036	0.89
155	470.207	470.264	0.89
156	470.323	470.389	0.83
157	472.138	472.201	0.98
158	472.292	472.346	0.92
159	475.442	475.476	0.88
160	475.489	475.639	1.05
161	476.603	476.845	0.87
162	478.101	478.205	0.92
163	478.265	478.334	0.96
164	478.409	478.465	0.92
165	479.181	479.200	0.79
166	479.326	479.370	0.90
167	479.461	479.492	0.82
168	481.496	481.502	1.76
169	481.518	481.543	0.78
170	481.562	481.618	0.89
171	481.753	481.756	1.75
172	482.774	482.808	0.81
173	482.855	482.996	1.04
174	485.747	486.036	1.21
175	486.061	486.074	0.77
176	488.743	488.768	0.79
177	488.900	488.962	0.94
178	489.807	489.854	0.91
179	489.892	490.168	1.16
180	491.490	491.500	0.77
181	491.606	492.172	1.26
182	492.244	492.266	0.79
183	492.504	492.523	0.79
184	492.558	492.643	0.83
185	492.658	492.784	1.97
186	492.812	492.894	0.87
187	492.941	493.101	1.02

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129105

共 11 页第 8 页

188	500.049	500.300	1.21
189	502.096	502.457	1.79
190	503.434	503.572	1.03
191	504.046	504.310	1.63
192	504.624	504.809	1.02
193	505.946	506.137	1.55
194	506.357	506.376	0.78
195	506.420	506.501	0.97
196	508.172	508.206	0.83
197	508.250	508.250	0.75
198	508.304	508.458	1.19
199	508.470	508.492	0.80
200	508.819	508.875	0.96
201	509.497	509.770	1.43
202	510.131	510.542	1.36
203	510.753	510.872	0.98
204	511.290	511.293	0.76
205	511.309	511.309	0.75
206	511.331	511.459	1.31
207	511.660	511.692	0.88
208	511.905	511.915	0.77
209	512.379	512.624	1.19
210	512.719	512.731	0.77
211	512.810	513.023	0.94
212	513.422	513.447	0.81
213	513.824	513.915	1.10
214	513.943	513.987	0.84
215	514.000	514.025	0.81
216	514.282	514.530	1.39
217	514.760	514.782	0.78
218	514.866	514.910	0.91
219	515.645	515.702	1.09
220	515.962	515.962	0.76
221	516.556	516.747	1.14
222	517.058	517.180	0.99
223	517.498	517.554	0.88
224	517.567	517.576	0.78
225	517.670	517.937	1.59
226	518.327	518.440	1.38
227	518.779	518.785	0.76
228	518.838	518.860	0.82
229	518.873	518.986	1.07

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129105

共 11 页第 9 页

230	519.338	519.369	0.83
231	519.422	519.451	0.82
232	519.495	519.517	0.78
233	520.380	520.437	0.98
234	521.404	521.404	0.75
235	521.749	521.978	1.48
236	522.427	522.638	1.25
237	522.839	522.870	0.89
238	523.796	523.900	1.10
239	524.581	524.889	1.23
240	524.980	525.027	0.86
241	525.404	525.549	0.93
242	525.775	525.809	0.90
243	526.557	526.889	1.67
244	527.495	527.527	0.82
245	527.599	527.630	0.83
246	528.073	528.167	0.85
247	528.189	528.205	0.80
248	528.218	528.233	0.79
249	528.651	528.918	1.75
250	529.216	529.426	1.09
251	529.888	530.026	0.95
252	530.076	530.086	0.78
253	530.155	530.350	1.21
254	530.824	531.078	1.21
255	531.094	531.100	0.78
256	531.153	531.204	0.88
257	532.004	532.309	1.18
258	532.318	532.494	1.19
259	533.022	533.116	1.26
260	533.414	533.464	0.89
261	533.527	533.537	0.77
262	534.168	534.378	1.29
263	534.391	534.444	0.81
264	535.063	535.078	0.78
265	535.609	535.845	1.11
266	535.870	535.885	0.82
267	536.115	536.287	1.21
268	536.962	537.179	1.36
269	537.474	537.484	0.79
270	537.499	537.518	0.76
271	538.181	538.514	1.83

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129105

共 11 页第 10 页

272	542.361	542.367	0.97
273	542.477	542.483	0.84
274	542.496	542.496	1.53
275	542.605	542.643	0.96
276	543.286	544.500	0.94
277	547.254	552.903	1.24
278	552.925	552.944	1.05
279	552.956	552.978	0.93
280	552.988	561.990	0.77
281	562.034	562.050	1.18
282	562.178	562.185	0.76
283	562.247	562.257	0.81
284	562.615	563.211	0.89
285	563.902	563.918	1.10
286	564.304	566.835	1.11
287	570.301	572.418	0.82
288	576.691	578.823	0.75
289	580.321	582.447	0.90
290	583.596	584.667	0.78
291	586.403	588.498	0.85
292	588.504	588.526	2.79
293	592.533	594.253	0.76
294	598.596	598.621	1.14
295	598.637	600.113	0.77
296	601.754	601.801	0.74
297	601.833	601.949	0.83
298	602.184	602.203	0.87
299	602.313	602.373	0.91
300	603.779	603.786	0.75
301	603.801	603.833	0.82
302	604.118	604.131	1.00
303	604.621	604.718	1.36
304	605.714	605.723	1.66
305	606.015	606.065	1.16
306	606.119	606.395	0.90
307	610.320	610.326	1.10
308	610.741	610.753	1.01
309	612.166	612.195	0.77
310	614.804	615.027	0.93

赤峰安德检测检验有限公司

钢丝绳（缆）在线无损定量检测报告

报告编号：安德 GSWS26/D-0129105


共 11 页第 11 页

副箕斗端金属横截面积损失（LMA）

序 号	起始位置(米)	终止位置(米)	金属横截面积损失(LMA)%
1	1.507	1.585	0.89
2	1.591	3.201	0.90
3	3.214	3.225	0.77
4	4.688	7.404	1.16
5	7.492	7.536	0.90
6	17.226	17.254	0.91
7	19.565	19.593	0.76
8	20.133	20.168	0.87
9	27.179	27.195	0.76
10	27.205	27.233	1.23
11	27.324	27.362	0.81
12	47.352	48.052	0.78
13	65.374	65.403	0.92
14	66.266	66.307	1.18
15	87.351	87.455	0.75
16	91.668	91.891	1.90
17	116.946	116.949	0.79
18	116.965	116.971	1.75
19	153.191	153.279	0.84
20	153.285	153.298	1.75
21	153.307	153.395	2.31
22	167.437	167.676	1.79
23	167.729	167.729	0.75
24	167.870	167.886	0.75
25	167.892	167.895	0.78
26	168.405	168.417	0.77
27	168.998	169.036	0.81
28	170.207	170.264	0.78
29	170.323	170.389	1.39
30	172.138	172.201	0.83
31	175.442	175.476	0.88

本报告结束

7

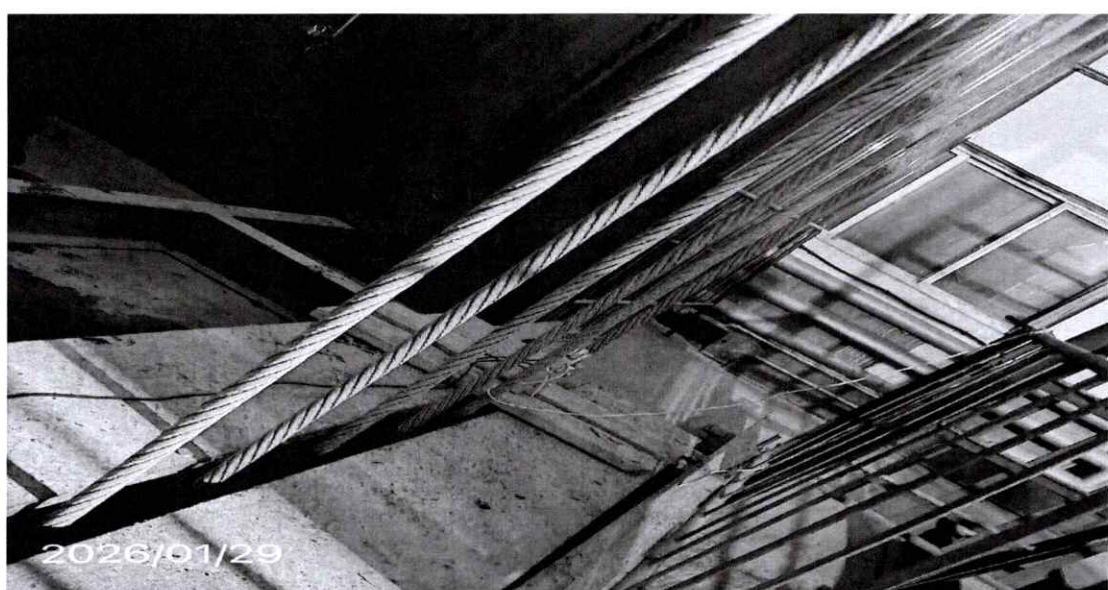

西部矿业股份有限公司

